


Lenkrolle mit Gewindestift

CD-004

Lenkrolle mit Gewindestift. Geeignet für Stühle, Schränke usw.

B = Fußbremse für die Radrotation.
L = Belastet gebremst.
M1 PA = Harte Lauffläche.
PUR = Weiche Lauffläche.

Maximale Belastung: 50 kg

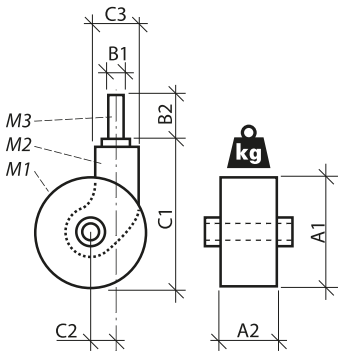

Art.-Nr.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	Note	M1	M2	M3
CD00450AAA	50	53	M8	15	60,5	19	16	-	▲ PA	▲ PA	Verzinkt
CD00450AAB	50	53	M10	15	60,5	19	16	-	▲ PA	▲ PA	Verzinkt
CD00450BAA	50	53	M8	15	60,5	19	16	-	▲ PA	▲ PA	Verzinkt
CD00450BAB	50	53	M10	15	60,5	19	16	-	▲ PA	▲ PA	Verzinkt
CD00450BLB	50	53	M10	15	60,5	19	16	-	● PUR	▲ PA	-
CD00450CAA	50	53	M8	15	60,5	19	16	-	● PUR	▲ PA	Verzinkt
CD00450CAB	50	53	M10	15	60,5	19	16	-	● PUR	▲ PA	Verzinkt
CD00450DAA	50	53	M8	15	60,5	19	16	-	● PUR	▲ PA	Verzinkt
CD00450DAB	50	53	M10	15	60,5	19	16	-	● PUR	▲ PA	Verzinkt

▲ *Schwarz* ◐ *Zink* ● *Grau*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com