


Lenkrolle mit Sicherungsringstift

CD-005

Lenkrolle mit Sicherungsringstift. Geeignet für Stühle, Schränke usw.
Um unsere passenden Hülsen anzuzeigen, suchen Sie nach ICUH-001.

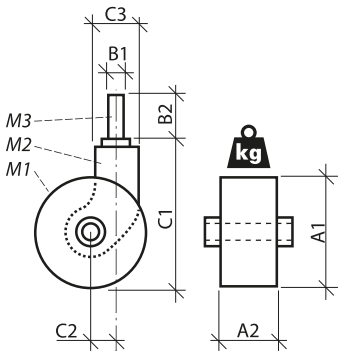

B = Fußbremse für die Radrotation.
U = Unbelastet gebremst.
L = Belastet gebremst.
F = Frei rollend.
PA = Harte Lauffläche.
PUR = Weiche Lauffläche.

Maximale Belastung: 50 kg.

Art.-Nr.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	Note	M1	M2	M3
CD00550AAA	50	53	11	22	57	19	16	-	PA	PA	Verzinkt
CD00550AAB	50	53	10	30	54	19	16	-	PA	PA	Verzinkt
CD00550BAA	50	53	11	22	57	19	16	-	PA	PA	Verzinkt
CD00550BAB	50	53	10	30	54	19	16	-	PA	PA	Verzinkt
CD00550CAA	50	53	11	22	57	19	16	-	PUR	PA	Verzinkt
CD00550CAB	50	53	10	30	54	19	16	-	PUR	PA	Verzinkt
CD00550DAA	50	53	11	22	57	19	16	-	PUR	PA	Verzinkt
CD00550DAB	50	53	10	30	54	19	16	-	PUR	PA	Verzinkt
CD00550EAA	50	53	11	22	57	19	16	-	PA	PA	Verzinkt
CD00550EAB	50	53	10	30	54	19	16	-	PA	PA	Verzinkt
CD00550FAA	50	53	11	22	57	19	16	-	PUR	PA	Verzinkt
CD00550FAB	50	53	10	30	54	19	16	-	PUR	PA	Verzinkt
CD00550GAA	50	53	11	22	58,5	19	16	-	PA	PA	Verzinkt
CD00550HAA	50	53	11	22	58,5	19	16	-	PUR	PA	Verzinkt

Adresse
Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

▲ *Schwarz* *Zink* *Grau*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com