


Lenkrolle mit Gewindestift

CD-012

Lenkrolle mit Gewindestift. Geeignet für Stühle, Schränke usw.

U = Unbelastet gebremst.
B = Fußbremse für die Radrotation.
F = Frei rollend.
R = Schwergängig rollend.
M1 PA = Harte Lauffläche.
PUR = Weiche Lauffläche.

Maximale Belastung: 50 kg.

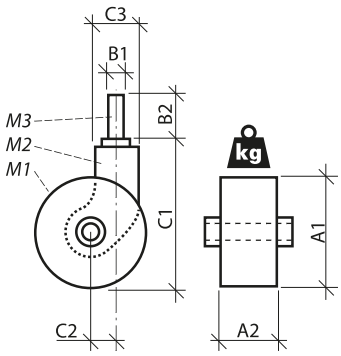

Art.-Nr.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	Note	M1	M2	M3
CD01238AAA	38	46	M8	12	44,5	13	15	-	▲ PA	▲ PA	◪ Verzinkt
CD01238BAA	38	46	M8	12	44,5	13	15	-	▲ PA	▲ PA	◪ Verzinkt
CD01238CAA	38	46	M8	12	44,5	13	15	-	● PUR	▲ PA	◪ Verzinkt
CD01238DAA	38	46	M8	12	44,5	13	15	-	● PUR	▲ PA	◪ Verzinkt
CD01265CAA	65	49	M8	15	71,5	22,5	18	-	● PUR	▲ PA	◪ Verzinkt
CD01265CAB	65	49	M10	15	71,5	22,5	18	-	● PUR	▲ PA	◪ Verzinkt
CD01265FAA	65	49	M8	15	71,5	22,5	18	-	● PUR	▲ PA	◪ Verzinkt
CD01265FAB	65	49	M10	15	71,5	22,5	18	-	● PUR	▲ PA	◪ Verzinkt
CD01265HAA	65	49	M8	15	71,5	22,5	18	-	● PUR	▲ PA	◪ Verzinkt
CD01265HAB	65	49	M10	15	71,5	22,5	18	-	● PUR	▲ PA	◪ Verzinkt

▲ *Schwarz* ◪ *Zink* ● *Grau*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com