


Lenkrolle mit Sicherungsringstift

CD-013

Lenkrolle mit Sicherungsringstift. Geeignet für Stühle, Schränke usw.
Um unsere passenden Hülsen anzuzeigen, suchen Sie nach ICUH-001.

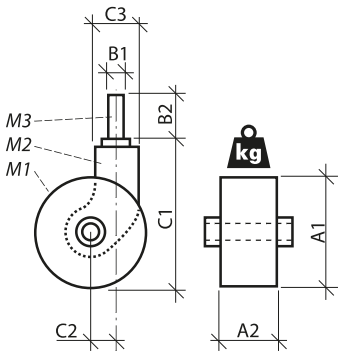

B = Fußbremse für die Radrotation.
U = Unbelastet gebremst.
R = Schwergängig rollend.
F = Frei rollend.
M1 PUR = Weiche Lauffläche.

Maximale Belastung: 50 kg.

Art.-Nr.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	Note	M1	M2	M3
CD01365CAA	65	49	10	22	67	22,5	18	-	● PUR	▲ PA	◪ Verzinkt
CD01365CAB	65	49	11	22	67	22,5	18	-	● PUR	▲ PA	◪ Verzinkt
CD01365FAA	65	49	10	22	67	22,5	18	-	● PUR	▲ PA	◪ Verzinkt
CD01365FAB	65	49	11	22	67	22,5	18	-	● PUR	▲ PA	◪ Verzinkt
CD01365HAA	65	49	10	22	67	22,5	18	-	● PUR	▲ PA	◪ Verzinkt
CD01365HAB	65	49	11	22	67	22,5	18	-	● PUR	▲ PA	◪ Verzinkt

● *Grau* ▲ *Schwarz* ◪ *Zink*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com