


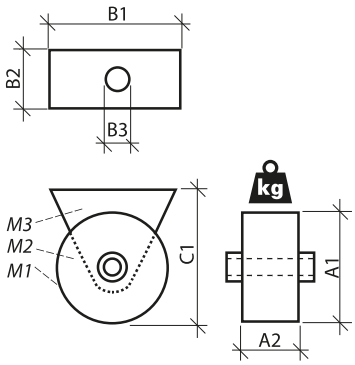


# Rad mit Loch zur Befestigung

## CS-009

Festes Rad mit Loch zur Befestigung. Geeignet für Wagen usw.

**TPE** = Weiche Lauffläche.

**Maximale Belastung:** 70 kg

| Art.-Nr. | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | M1 | M2 | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS009100AAA | 100 | 32 | 54 | 44 | 10,2 | 128 | TPE | PP | Verzinkt |
| CS009125AAA | 125 | 28 | 54 | 44 | 10,2 | 150 | TPE | PP | Verzinkt |
| CS00970AAA | 75 | 24 | 54 | 44 | 10,2 | 98 | TPE | PP | Verzinkt |

*Grau* *Zink*



**Adresse** Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

**Telefon** +46 (0)472 26 93 00
**E-Mail** info@ackurat.se
**Web** ackurat.com