


# Fußstopfen für Ovalrohr – abgewinkelt

## IB-IPOSL

Mit dicker, abgewinkelter Fußfläche. Mit Lamellen. Geeignet für Rohre und tiefere Bohrungen, bei denen scharfe Kanten und Formabweichungen auftreten können.

**Hinweis:** *Nicht geeignet für Bohrungen in Blech usw.*

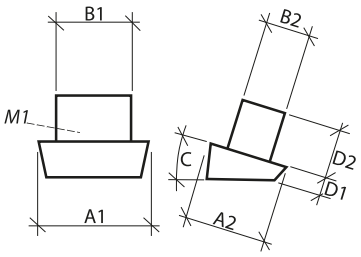


| Art.-Nr. | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPOSL1530152S | 30 | 15 | 26-27 | 11-12 | 20 | 3 | 25 | ■ PE-LD |
| IPOSL2038152S | 38 | 20 | 34-35 | 16-17 | 20 | 4 | 25 | ■ PE-LD |
| IPOSL2040152S | 40 | 20 | 36-37 | 16-17 | 20 | 4 | 25 | ■ PE-LD |
| IPOSL2048152S | 48 | 20 | 44-45 | 16-17 | 20 | 4 | 25 | ■ PE-LD |

■ *Schwarz RAL 9005*



**Adresse**
Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

**Telefon** +46 (0)472 26 93 00
**E-Mail** info@ackurat.se
**Web** ackurat.com