


Fußstopfen für liegendes Rechteckprofil

IR-VGS

Für liegende Rohre. Mit Lamellen. Geeignet für Rohre und tiefere Bohrungen, bei denen scharfe Kanten und Formabweichungen auftreten können.

Hinweis: *Nicht geeignet für Bohrungen in Blech usw.*

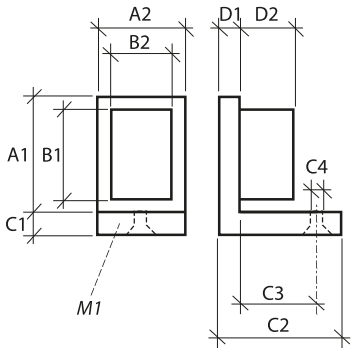

Art.-Nr.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	C4	D1	D2	M1
IRVGS15301-2S	30	15	26-28	11-13	7	40	19,5	5	3	15	■ PE-LD
IRVGS20301-2S	30	20	26-28	16-18	5	40	25,5	5	5	15	■ PE-LD
IRVGS20351-2S	35	20	31-33	16-18	5	25	25,5	5	5	15	■ PE-LD
IRVGS20401-2S	40	20	36-38	16-18	5	55	40,5	5	5	15	■ PE-LD
IRVGS20501-2S	50	20	46-48	16-18	5	34	-	-	5	15	■ PE-LD
IRVGS25301-2S	30	25	26-28	21-23	5	40	20	5	5,5	15	■ PE-LD
IRVGS25351-2S	35	25	31-33	21-23	7	25	-	-	5	15	■ PE-LD
IRVGS25401-2S	40	25	36-38	21-23	8	45	31	5,5	5	15	■ PE-LD
IRVGS25501-2S	50	25	46-48	21-23	8	53	40	5	5	15	■ PE-LD
IRVGS30501-2S	50	30	46-48	26-28	7	40	25,5	5	5	15	■ PE-LD

■ *Schwarz RAL 9005*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com