




Wkładka gwintowana do profilu prostokątnego

IRTH-IPM1

Długa wkładka z gwintem metalowym. Odpowiednia do stosunkowo ciężkich obciążeń, do ruchomych produktów.

Z lamelkami. Odpowiednia do rur i głębszych otworów, w których mogą się pojawić ostre krawędzie lub niewielkie odkształcenia.

Uwaga: Nieodpowiednia do otworów w blachach itp.

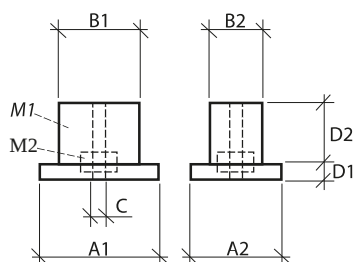

Nr art.	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2	M1	M2
IPM2025M8S	25	20	21	16	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM2030M8S	30	20	26	16	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM2035M10S	35	25	31	21	M10	8	24	▲ PE-LD	Ocynkowany
IPM2040M6S	40	20	37	17	M6	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM2040M8S	40	20	36	16	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM2535M10S	35	25	31	21	M10	5	33	▲ PA	Ocynkowany
IPM2535M8S	35	25	31	21	M8	5	33	▲ PA	Ocynkowany
IPM2540M8S	40	25	37	22	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM2545M10S	45	25	41	21	M10	5	23	▲ PA	Ocynkowany
IPM2550M10S	50	25	46	21	M10	5	23	▲ PA	Ocynkowany
IPM2560M10S	60	25	56	21	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM2560M8S	60	25	56	21	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM257025M10S	70	25	65	21	M10	5	32	▲ PA	Ocynkowany
IPM3040M10S	40	30	36	26	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany

Nr art.	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2	M1	M2
IPM3050M10S	50	30	46	26	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM3050M12S	50	30	47	27	M12	5	34	▲ PA	Ocynkowany
IPM3050M8S	50	30	46	26	M8	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM3060M10S	60	30	56	26	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM3060M12S	60	30	56	26	M12	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM3070M10S	70	30	66	26	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM3080M10S	80	30	76	26	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM4050M10S	50	40	46	36	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM4060M10S	60	40	56	36	M10	5	35	▲ PA	Ocynkowany
IPM4070M12S	70	40	64	34	M12	5	35	▲ PA	Ocynkowany

▲ Czarny