




Wkładka gwintowana z tworzywa do profilu prostokątnego

IRTH-IPP1

Długa wkładka z gwintem plastikowym. Odpowiednia do lżejszych obciążeń, do ruchomych produktów.

Z lamelkami. Odpowiednia do rur i głębszych otworów, w których mogą się pojawić ostre krawędzie lub niewielkie odkształcenia.

Uwaga: Nieodpowiednia do otworów w blachach itp.

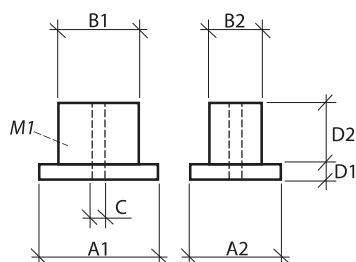

Nr art.	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2	M1
IPP1525M10S	25	15	22	12	M10	5	35	▲ PA
IPP1525M8S	25	15	22	12	M8	5	35	▲ PA
IPP1530M10S	30	15	27	12	M10	5	35	▲ PA
IPP1530M8S	30	15	27	12	M8	5	35	▲ PA
IPP2025M10S	25	20	21-22	16-17	M10	5	35	▲ PA
IPP2025M8S	25	20	21-22	16-17	M8	5	35	▲ PA
IPP2030M10S	30	20	26-27	16-17	M10	5	35	▲ PA
IPP2030M12S	30	20	26-27	16-17	M12	5	35	▲ PA
IPP2030M8S	30	20	26-27	16-17	M8	5	35	▲ PA
IPP2035M6S	35	20	31-32	16-17	M6	5	35	▲ PA
IPP2035M8S	35	20	31-32	16-17	M8	5	35	▲ PA
IPP204015M10S	40	20	36-37	16-17	M10	5	35	▲ PA
IPP204015M12S	40	20	36-37	16-17	M12	5	35	▲ PA
IPP2040M8S	40	20	36-37	16-17	M8	5	35	▲ PA

Nr art.	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2	M1
IPP2050M10S	50	20	46-47	16-17	M10	5	35	▲ PA
IPP2050M12S	50	20	46-47	16-17	M12	5	35	▲ PA
IPP2060M10S	60	20	56	16	M10	5	33	▲ PA
IPP2080M12S	80	20	76-77	16-17	M12	5	33	▲ PA
IPP2540M10S	40	25	36	21	M10	5	35	▲ PA
IPP2540M16S	40	25	36	21	M16	5	35	▲ PA
IPP2545M16S	45	25	41-42	21-22	M16	5	23	▲ PA
IPP2550M16S	50	25	46-47	21-22	M16	5	35	▲ PA
IPP30402M10S	40	30	36	26	M10	5	35	▲ PA
IPP4060M10S	60	40	56-57	36-37	M10	5	33	▲ PA

▲ Czarny