


Gleiter für Flachstahl mit zwei Zapfen

SP-STAP2

Länglicher Gleiter mit zwei Zapfen. Gut geeignet für relativ stationäre Produkte. In mehreren Farben und Größen erhältlich.

Hinweis: *Weniger geeignet für Bohrungen, bei denen scharfe Kanten und Formabweichungen auftreten können.*

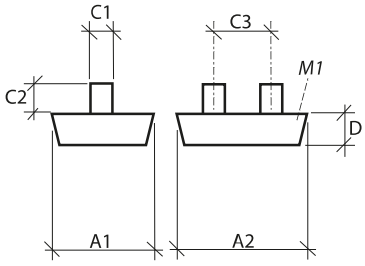

A = *Ohne Lamellen*

Art.-Nr.	A1	A2	C1	C2	C3	D	Note	M1
STAP2105010N	10	50	5,8	10	32	4	-	PA
STAP2105010S	10	50	5,8	10	32	4	-	PA
STAP210505S	10	50	5,8	5	32	4	-	PA
STAP210805N	10	80	5,8	5	64	4	-	PA
STAP210805S	10	80	5,8	5	64	4	-	PA
STAP214.2801N	14,2	80	5,8	10	64	4	-	PA
STAP214.2801S	14,2	80	5,8	10	64	4	-	PA
STAP214.2805S	14,2	80	5,8	5	64	4	-	PA
STAP2144262N	14	42	6	11	32	3	-	PE-LLD
STAP2144262S	14	42	6	11	32	3	-	PE-LLD
STAP2144262V	14	42	6	11	32	3	-	PE-LLD
STAP2144266G	14	42	6	11	32	5,5	-	PE-LLD
STAP2144266N	14	42	6	11	32	5,5	-	PE-LLD
STAP2144266S	14	42	6	11	32	5,5	-	PE-LLD

Adresse
Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art.-Nr.	A1	A2	C1	C2	C3	D	Note	M1
STAP2144266V	14	42	6	11	32	5,5	-	PE-LLD
STAP2165058G	16	50	8	10	32	4,5	-	PE-LLD
STAP2165058N	16	50	8	10	32	4,5	-	PE-LLD
STAP2165058S	16	50	8	10	32	4,5	-	PE-LLD
STAP265010N	6	50	5,8	10	32	4	-	PA
STAP265010S	6	50	5,8	10	32	4	-	PA
STAP26505N	6	50	5,8	5	32	4	-	PA
STAP26505S	6	50	5,8	5	32	4	-	PA
STAP288010N	8	80	5,8	10	64	4	-	PA
STAP288010S	8	80	5,8	10	64	4	-	PA

Natur (ungefärbt) *Schwarz RAL 9005* *Schwarz RAL 9017* *WEISS RAL 9016*
Grau NCS:S 3502-B

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com