


Lenkrolle mit Loch – drehbar

CS-005

Lenkrolle mit Loch. Geeignet für Wagen usw.

B = Fußbremse für die Radrotation.
M1 TPE = Weiche Lauffläche.

Maximale Belastung: 40 kg

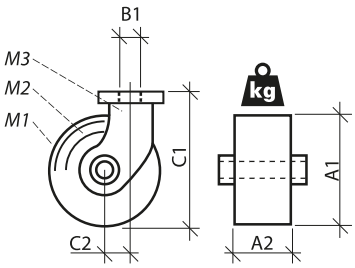

Art.-Nr.	A1	A2	B1	C1	C2	Note	M1	M2	M3
CS00550AAA	50	20	10,2	64	17,5	-	● TPE	▲ PP	◪ Verzinkt
CS00550BAA	50	20	10,2	64	17,5	-	● TPE	▲ PP	◪ Verzinkt

● *Grau* ▲ *Schwarz* ◪ *Zink*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com