


Lenkrolle mit Loch – drehbar

CS-007

Lenkrolle mit Loch. Geeignet für Wagen usw.

B = Fußbremse für die Radrotation.
M1 TPE = Weiche Lauffläche.

Maximale Belastung: 70 kg

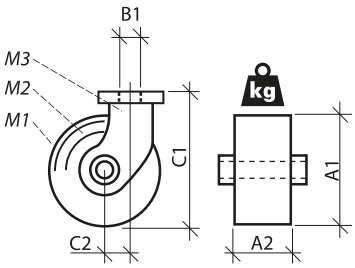

Art.-Nr.	A1	A2	B1	C1	C2	Note	M1	M2	M3
CS007100AAA	100	32	10,2	126	41	-	TPE	PP	Verzinkt
CS007100BAA	100	32	10,2	126	41	-	TPE	PP	Verzinkt
CS007125AAA	125	28	10,2	150	41	-	TPE	PP	Verzinkt
CS007125BAA	125	28	10,2	150	41	-	TPE	PP	Verzinkt
CS00775AAA	75	24	10,2	98	35	-	TPE	PP	Verzinkt
CS00775BAA	75	24	10,2	98	35	-	TPE	PP	Verzinkt

Grau *Zink*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com