


Stopka do rury owalnej – skośny

IB-IPOSL

Skośna, z grubą podstawą. Z lamelkami. Odpowiednia do rur i głębszych otworów, w których mogą się pojawić ostre krawędzie lub niewielkie odkształcenia.

Uwaga: *Nieodpowiednia do otworów w blachach itp.*

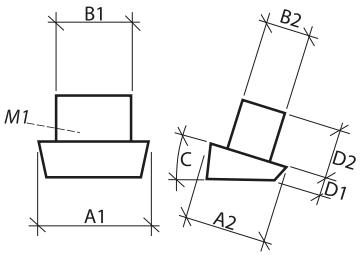

Nr art.	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2	M1
IPOSL1530152S	30	15	26-27	11-12	20	3	25	■ PE-LD
IPOSL2038152S	38	20	34-35	16-17	20	4	25	■ PE-LD
IPOSL2040152S	40	20	36-37	16-17	20	4	25	■ PE-LD
IPOSL2048152S	48	20	44-45	16-17	20	4	25	■ PE-LD

■ *Czarny RAL 9005*

Adres
Ackurat Sp. Z o.o.
ul.Ordynacka 8
83-050 Bąkowo
Polska

Telefon +48 58 341 37 31
E-mail info@ackurat.pl
Strona www ackurat.com